
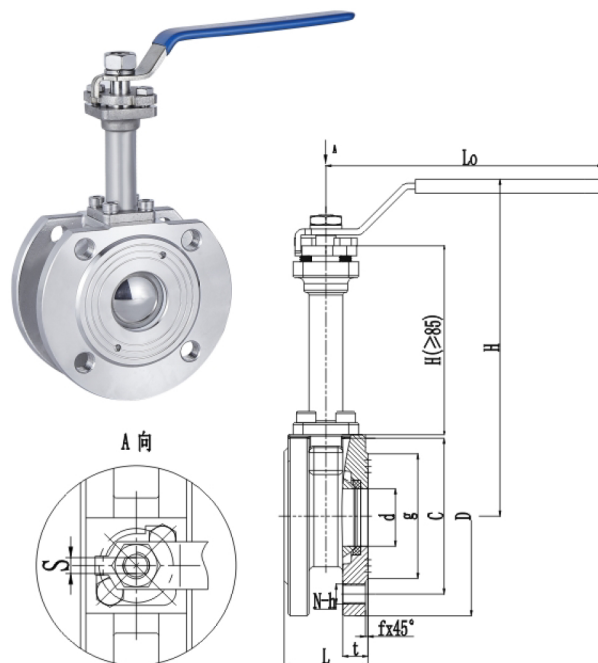


对夹式加长杆球阀 Q71F-16C/P/RL

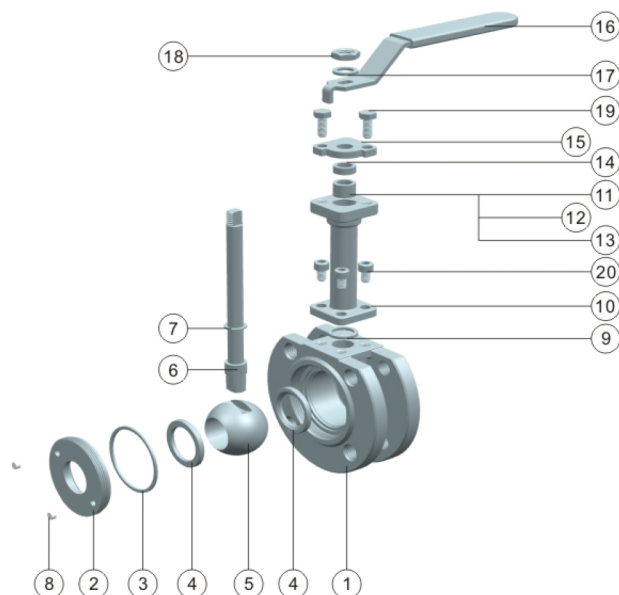

永园阀门

零件

材料

1	阀体	WCB/CF8/CF3M
2	阀盖	WCB/CF8/CF3M
3	中垫圈	PTFE
4	阀座	PTFE
5	球体	20Cr13/S30408/S31603
6	阀杆	20Cr13/S30408/S31603
7	阀杆垫片	PTFE
8	堵头	PTFE
9	密封垫圈	PTFE
10	加长件	WCB/CF8/CF3M
11	下填料	PTFE
12	中填料	PTFE
13	上填料	PTFE
14	填料压套	20Cr13/S30408/S31603
15	定位压板	SS201
16	扳手	SS201
17	弹簧垫片	S30408
18	六角螺母	S30408
19	六角螺栓	S30408
20	内六角螺钉	S30408

永园阀门

应用规范

- DN15~DN125为一片式结构、DN150以上为两片式结构设计
- 产品设计按GB/T12237标准
- 结构长度按企业标准
- 法兰连接按JB79标准
- 压力试验按GB/T26480标准
- 压力温度额定值按GB/T12224和GB/T12237标准

永园阀门

性能规范

- 公称压力 PN16
- 壳体强度试验（水） 2.4Mpa
- 密封试验（水） 1.8Mpa
- 密封试验（气） 0.6Mpa
- 适用温度 -29℃ ~ 150℃
- 适用介质 水、蒸气、油品/一般性腐蚀性介质

永园阀门

外形尺寸 (mm)

DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	S	H	L0
15	35	90	65	45	15	4-M12	11	2	10X6	151	140
20	38	100	75	55	20	4-M12	11	1.5	10x6	155	140
25	42	110	85	65	25	4-M12	12.5	2	10x6	158	140
32	52	130	100	75	32	4-M16	14	2	/	/	160
40	62	145	110	85	38	4-M16	16	3	16X10	187	200
50	73.6	160	125	100	46	4-M16	16	3	16X10	193	200
65	96	180	145	120	57	4-M16/8-M16	18	3	18X12	227/244	240
80	118	195	160	135	75	8-M16	20	3	24X16	240	350
100	140	215	180	155	88	8-M16	20	3	24X16	249	350
125	170	245	210	179	110	8-M16	22	3	28X18	336	400
150	225	280	240	210	145	8-M20	23	2	36x24	386	650

注:加高尺寸"H1"尺寸可按客户要求制定