


● 不锈钢放料球阀
Qn41F-6/10/16/P/RL

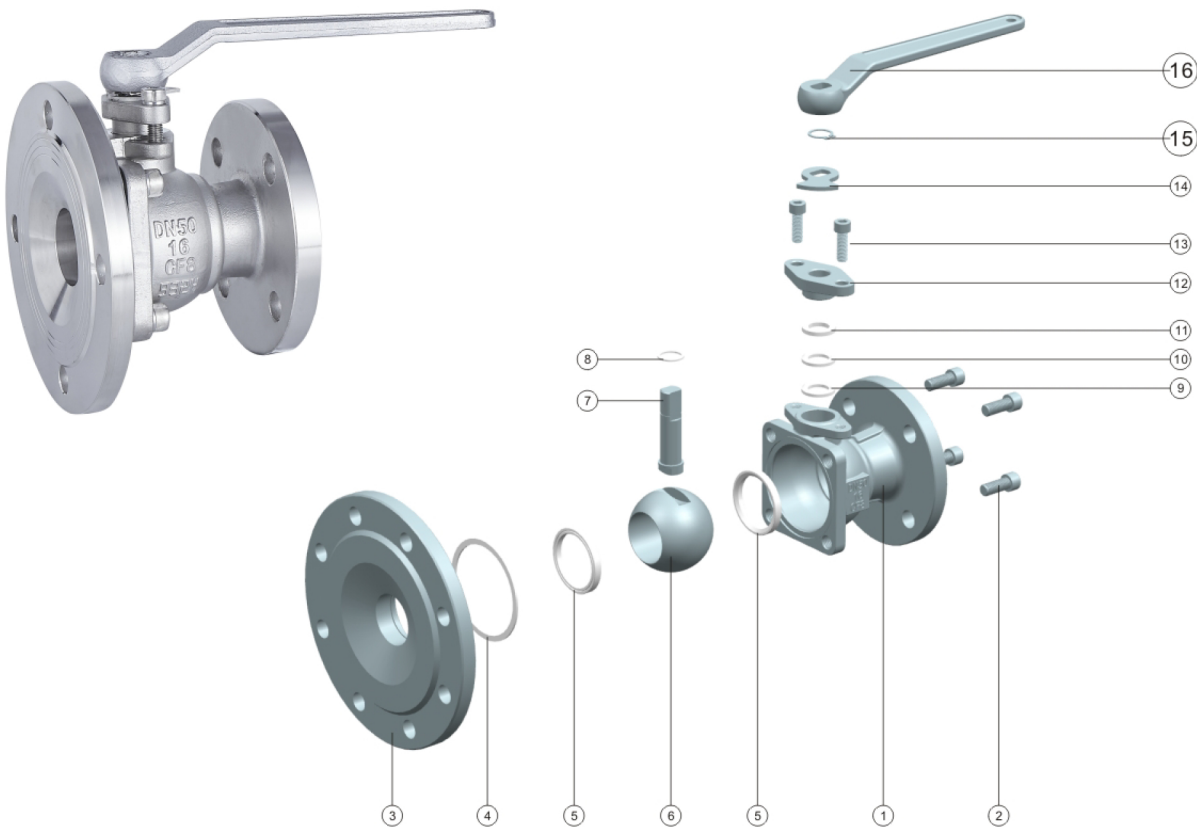

永园阀门

应用规范

- 两片式结构、全通径设计
- 产品设计按GB/T12237标准
- 结构长度按企业标准
- 法兰连接按HG/T20592标准
- 压力试验按GB/T26480标准
- 压力温度额定值按GB/T12224和GB/T12237标准

永园阀门

性能规范


- 公称压力 PN16
- 壳体强度试验（水） 2.4Mpa
- 密封试验（水） 1.8Mpa
- 密封试验（气） 0.4~0.7Mpa
- 适用温度 -29℃ ~ 150℃
- 适用介质 水、油品、蒸气/一般腐蚀性介质

永园阀门

零件

材料

● 1	阀体	CF8	CF3M
● 2	内六角螺钉	S30408	S31603
● 3	放料阀盖	CF8	CF3M
● 4	中垫片	PTFE	PTFE
● 5	阀座	PTFE	PTFE
● 6	球体	S30408	S31603
● 7	阀杆	S30408	S31603
● 8	阀杆垫片	PTFE	PTFE
● 9	下填料	PTFE	PTFE
● 10	中填料	PTFE	PTFE
● 11	上填料	PTFE	PTFE
● 12	填料压盖	CF8	CF3M
● 13	内六角螺钉	S30408	S30408
● 14	定位块		SS201
● 15	弹性挡圈	S30408	S30408
● 16	手柄	QT400-18	QT400-18

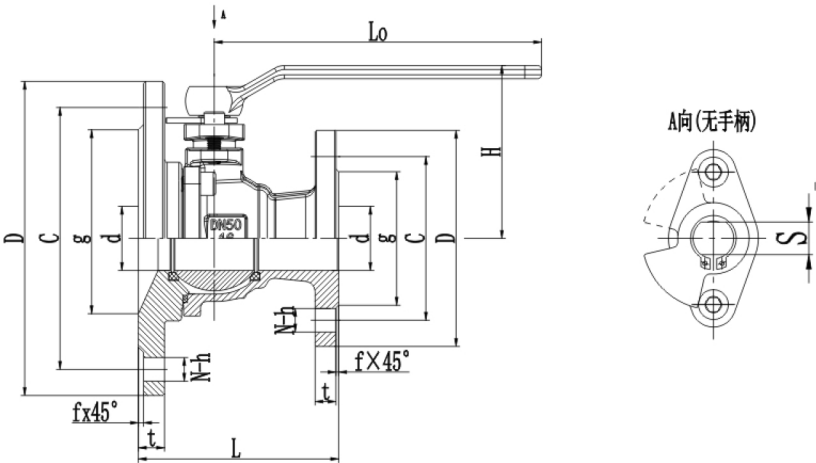

永园阀门

PN6 外形尺寸 (mm)

DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	S	H	L0
● 25/40	150	115/130	85/100	68/80	24	4-14/4-14	18/14	2/2	16X12	101	175
● 25/50	150	115/140	85/110	68/90	24	4-14/4-14	18/14	2/2	16X12	101	175
● 25/65	109	115/160	85/130	68/110	24	4-14/4-14	18/14	2/2	16X12	101	175
● 25/80	109	115/190	85/150	68/128	24	4-14/4-18	18/16	2/2	16X12	101	175
● 25/100	109	115/210	85/170	68/148	24	4-14/4-18	18/16	2/2	16X12	101	175
● 40/50	180	150/140	110/110	88/90	39	4-14/4-14	18/14	2/2	18X14	116	240
● 40/65	180	150/160	110/130	88/110	39	4-14/4-14	18/14	2/2	18X14	116	240
● 40/80	180	150/190	110/150	88/128	39	4-14/4-18	18/16	2/2	18X14	116	240
● 40/100	138	150/210	110/170	88/148	39	4-14/4-18	18/16	2/2	18X14	116	240
● 40/125	138	150/240	110/200	88/178	39	4-14/8-18	18/18	2/2	18X14	116	240
● 40/150	138	150/265	110/225	88/202	39	4-14/8-18	18/18	2/2	18X14	116	240
● 50/65	200	165/160	125/130	102/110	49	4-14/4-14	18/14	2/2	20X16	131	250
● 50/80	200	165/190	125/150	102/128	49	4-18/4-14	18/16	2/2	20X16	131	250
● 50/100	200	165/210	125/170	102/148	49	4-18/4-18	18/16	2/2	20X16	131	250
● 50/125	150	165/240	125/200	102/178	49	4-18/4-18	18/18	2/2	20X16	131	250
● 50/150	150	165/265	125/225	102/202	49	4-18/8-18	18/18	2/2	20X16	131	250
● 65/80	220	185/190	145/150	122/128	65	4-18/4-18	18/16	2/2	20X16	148	250
● 65/100	220	185/210	145/170	122/148	65	4-18/4-18	18/16	2/2	20X16	148	250
● 65/125	220	185/240	145/200	122/178	65	4-18/8-18	18/18	2/2	20X16	148	250
● 65/150	168	185/265	145/225	122/202	65	8-18/8-18	18/18	2/2	20X16	148	250
● 80/100	250	200/210	160/170	138/148	78	8-18/4-18	20/16	2/2	24X18	170	350
● 80/125	250	200/240	160/200	138/178	78	8-18/8-18	20/18	2/2	24X18	170	350
● 80/150	185	200/265	160/225	138/202	78	8-18/8-18	20/18	2/2	24X18	170	350
● 100/125	280	220/240	180/200	158/178	98	8-18/8-18	20/18	2/2	28X20	202	400
● 100/150	280	220/265	180/225	158/202	98	8-18/8-18	20/18	2/2	28X20	202	400
● 100/200	216	220/320	180/280	158/258	98	8-18/8-18	20/20	2/2	28X20	202	400

永园阀门

PN10/16 外形尺寸 (mm)

DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	S	H	L0
● 25/40	150	115/150	85/110	68/88	24	4-14/4-18	18/18	2/2	16X12	101	175
● 25/50	150	115/165	85/125	68/102	24	4-14/4-18	18/18	2/2	16X12	101	175
● 25/65	109	115/185	85/145	68/122	24	4-14/8-18	18/18	2/2	16X12	101	175
● 25/80	109	115/200	85/160	68/138	24	4-14/8-18	18/20	2/2	16X12	101	175
● 25/100	109	115/220	85/180	68/158	24	4-14/8-18	18/20	2/2	16X12	101	175
● 40/50	180	150/165	110/125	88/102	39	4-14/4-18	18/18	2/2	18X14	116	240
● 40/65	180	150/185	110/145	88/122	39	4-14/8-18	18/18	2/2	18X14	116	240
● 40/80	180	150/200	110/160	88/138	39	4-14/8-18	18/20	2/2	18X14	116	240
● 40/100	138	150/220	110/180	88/158	39	4-14/8-18	18/20	2/2	18X14	116	240
● 40/125	138	150/250	110/210	88/188	39	4-14/8-18	18/22	2/2	18X14	116	240
● 40/150	138	150/285	110/240	88/212	39	4-14/8-22	18/22	2/2	18X14	116	240
● 50/65	200	165/185	125/145	102/122	49	4-14/8-18	18/18	2/2	20X16	131	250
● 50/80	200	165/200	125/160	102/138	49	4-18/8-18	18/20	2/2	20X16	131	250
● 50/100	200	165/220	125/180	102/158	49	4-18/8-18	18/20	2/2	20X16	131	250
● 50/125	150	165/250	125/210	102/188	49	4-18/8-22	18/22	2/2	20X16	131	250
● 50/150	150	165/285	125/240	102/212	49	4-18/8-18	18/22	2/2	20X16	131	250
● 65/80	220	185/200	145/160	122/122	65	4-18/8-18	18/20	2/2	20X16	148	250
● 65/100	220	185/220	145/180	122/158	65	4-18/8-18	18/20	2/2	20X16	148	250
● 65/125	168	185/250	145/210	122/188	65	4-18/8-22	18/22	2/2	20X16	148	250
● 65/150	220	185/285	145/240	122/212	65	8-18/8-18	18/22	2/2	20X16	148	250
● 80/100	250	200/220	160/180	138/158	78	8-18/8-18	20/20	2/2	24X18	170	350
● 80/125	250	200/250	160/210	138/188	78	8-18/8-22	20/22	2/2	24X18	170	350
● 80/150	185	200/285	160/240	138/212	78	8-18/8-20	20/22	2/2	24X18	170	350
● 100/125	280	220/250	180/210	158/188	98	8-18/8-18	20/22	2/2	28X20	202	400
● 100/150	280	220/285	180/240	158/212	98	8-18/8-22	20/22	2/2	28X20	202	400
● 100/200	216	220/340	180/295	158/268	98	8-18/8-22 8-18/12-22	20/24	2/2	28X20	202	400