


2PC-1000WOG球阀

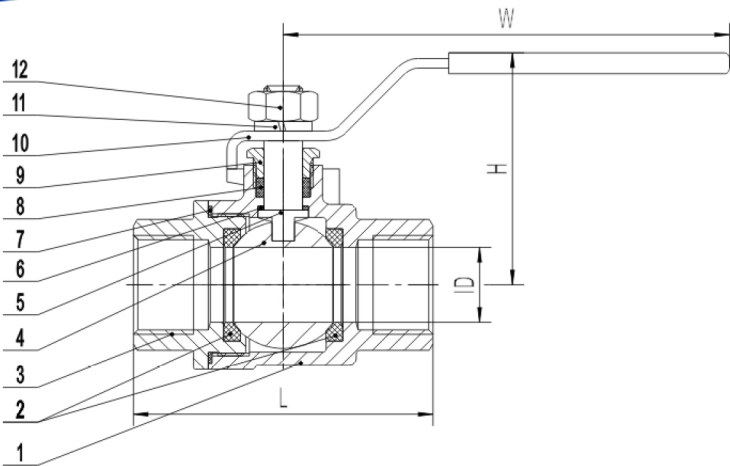

永园阀门	零件	材料
1	阀体	CF8M/CF8/WCB
2	阀座	PTFE/RPTFE
3	阀盖	CF8M/CF8/WCB
4	球体	SS316/SS304
5	阀杆	F316/F304
6	阀杆垫片	PTFE/RPTFE
7	调整垫片	PTFE/RPTFE
8	填料	PTFE/RPTFE
9	填料压盖	SS304
10	手柄	SS304
11	弹簧垫圈	SS304
12	螺母	SS304

永园阀门	应用规范
1	两片式结构、全通径设计
2	产品设计按ASTM B16.34标准
3	螺纹连接按BSP、BSPT、NPT、DIN2999标准
4	压力试验按API598标准

永园阀门	性能规范
1	公称压力 1000Psi
2	壳体强度试验（水） 10.4Mpa
3	密封试验（水） 7.6Mpa
4	密封试验（气） 0.4~0.7Mpa
5	适用温度 -29℃ ~ 150℃
6	适用介质 水、蒸气、油品/一般腐蚀性介质

永园阀门	外形尺寸（mm）			
DN	L	ID	H	W
6	54	11.5	48	95
10	54	12.5	48	93
15	60	15	57	95
20	72	20	64	118
25	85	25	72	110
32	98.5	32	74	145
40	105	38	84	162
50	119	50	95	182
65	151	65	135	235
80	175	80	135	235
100	222	100	160	320