
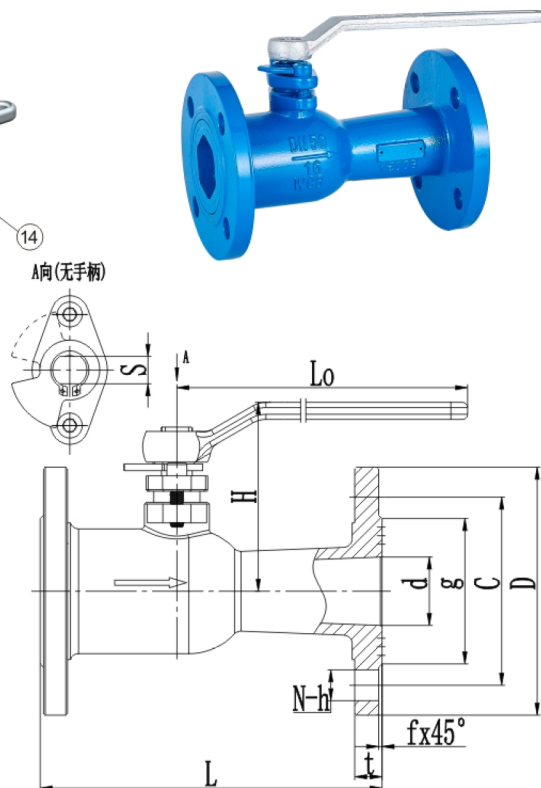


## 高温碳钢一体式球阀 QJ41F-16C

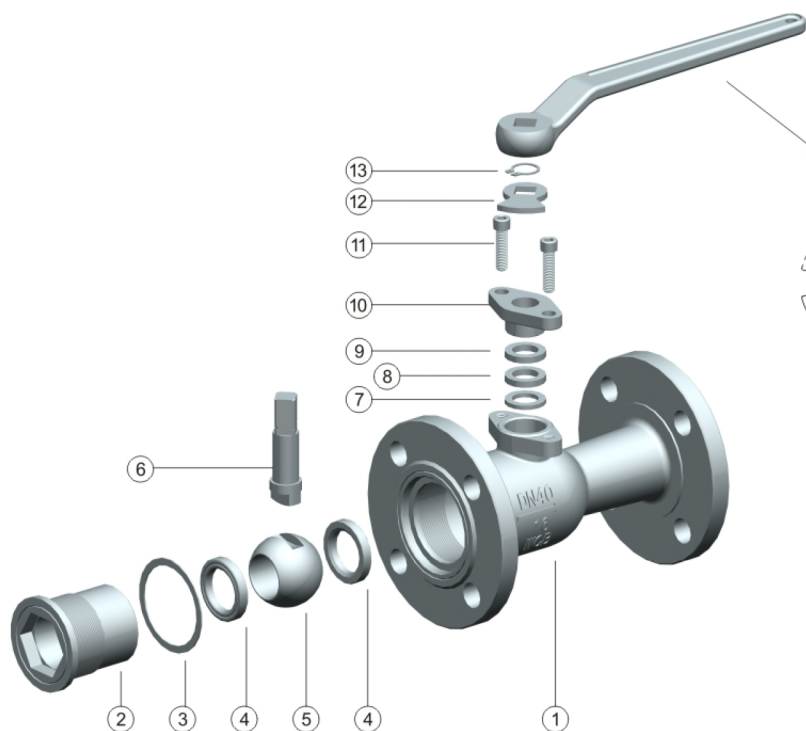

### 永园阀门

### 零件

### 材料

|    |       |          |
|----|-------|----------|
| 1  | 阀体    | WCB      |
| 2  | 阀盖    | WCB      |
| 3  | 调整垫   | RPTFE    |
| 4  | 阀座    | RPTFE    |
| 5  | 球体    | 20Cr13   |
| 6  | 阀杆    | 20Cr13   |
| 7  | 垫片    | Q235-A   |
| 8  | 填料    | 柔性石墨     |
| 9  | 填料垫   | RPTFE    |
| 10 | 填料压盖  | WCB      |
| 11 | 内六角螺钉 | 35#      |
| 12 | 定位块   | Q235-A   |
| 13 | 弹性挡圈  | 65Mn     |
| 14 | 手柄    | QT400-18 |

### 永园阀门

### 应用规范

- 一体式结构、缩径设计
- 产品设计按GB/T12237标准
- 结构长度按GB/T12221标准
- 法兰连接按JB/T79标准
- 压力试验按GB/T26480标准
- 压力温度额定值按GB/T12224和GB/T12237标准

### 永园阀门

### 性能规范

- 公称压力 PN16
- 壳体强度试验 (水) 2.4Mpa
- 密封试验 (水) 1.8Mpa
- 密封试验 (气) 0.6Mpa
- 适用温度 (钢) -29℃ ~ 230℃
- 适用介质 水、蒸气、油品

### 永园阀门

### 外形尺寸 (mm)

| DN  | L   | D   | C   | g   | d  | N-h  | t  | f | S     | H     | L0  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|---|-------|-------|-----|
| 15  | 130 | 95  | 65  | 45  | 10 | 4-14 | 14 | 2 | 12x8  | 103   | 160 |
| 20  | 150 | 105 | 75  | 55  | 15 | 4-14 | 14 | 2 | 12x8  | 107   | 160 |
| 25  | 160 | 115 | 85  | 65  | 20 | 4-14 | 14 | 2 | 12x8  | 112.5 | 160 |
| 32  | 180 | 135 | 100 | 78  | 24 | 4-18 | 16 | 2 | 16x10 | 100.5 | 175 |
| 40  | 200 | 145 | 110 | 85  | 30 | 4-18 | 16 | 2 | 18x12 | 110.5 | 240 |
| 50  | 230 | 160 | 125 | 100 | 37 | 4-18 | 16 | 3 | 18x12 | 117   | 240 |
| 65  | 290 | 180 | 145 | 120 | 49 | 4-18 | 18 | 3 | 20x14 | 134   | 250 |
| 80  | 310 | 195 | 160 | 135 | 57 | 8-18 | 20 | 3 | 20x14 | 149   | 250 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 75 | 8-18 | 20 | 3 | 24x16 | 176   | 350 |