
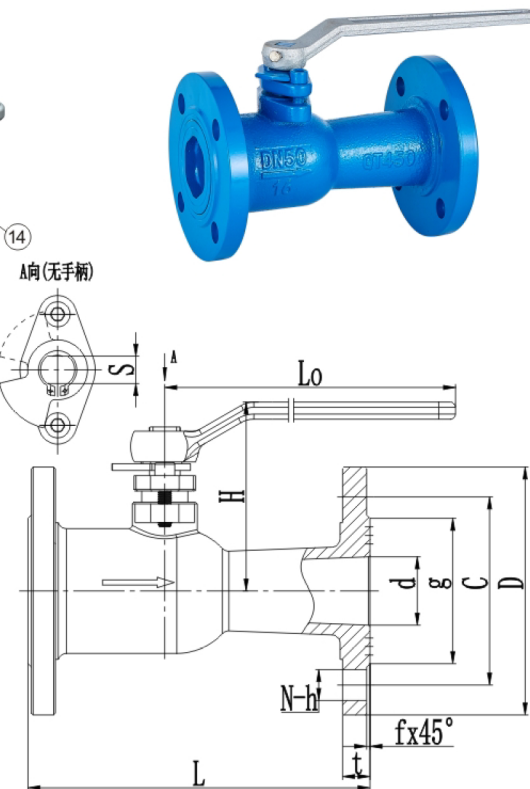


高温铸铁一体式球阀 QJ41F-16Q

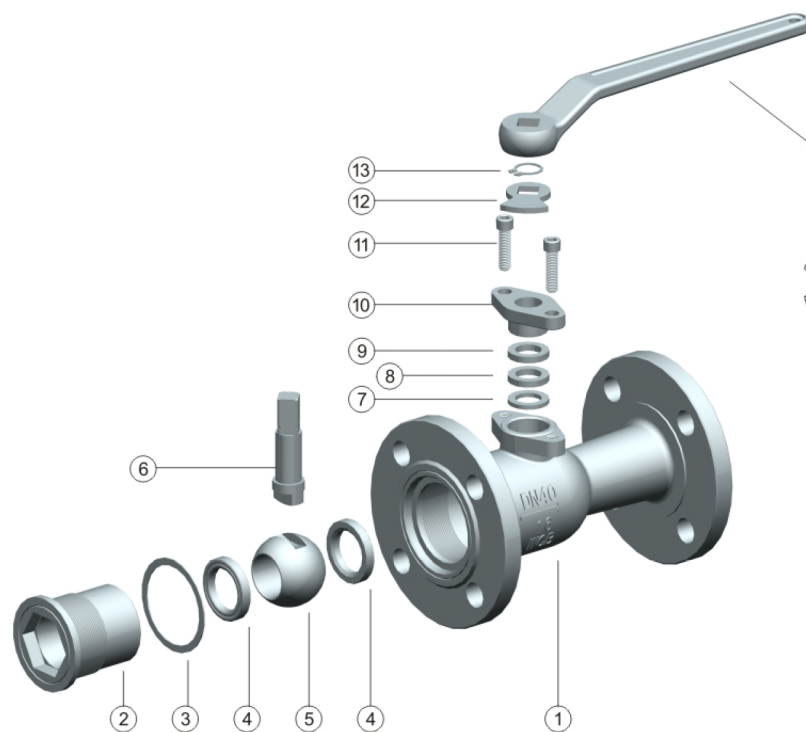

永园阀门	零件	材料
1	阀体	QT450
2	阀盖	QT450
3	调整垫	RPTFE
4	阀座	RPTFE
5	球体	20Cr13
6	阀杆	20Cr13
7	垫片	Q235-A+Zn
8	填料	柔性石墨
9	填料垫	RPTFE
10	填料压盖	QT450
11	内六角螺钉	35#
12	定位块	Q235-A
13	弹性挡圈	65Mn
14	手柄	QT400-18

- ### 永园阀门 应用规范
- 一体式结构、缩径设计
 - 产品设计按GB/T15185标准
 - 结构长度按GB/T12221标准
 - 法兰连接按JB78标准
 - 压力试验按GB/T13927标准
 - 压力温度额定值按GB/T17241.7和GB/T15185标准

- ### 永园阀门 性能规范
- 公称压力 PN16
 - 壳体强度试验（水） 2.4Mpa
 - 密封试验（水） 1.8Mpa
 - 密封试验（气） 0.6Mpa
 - 适用温度（铁） -10℃~230℃
 - 适用介质 水、蒸气、油品

永园阀门 外形尺寸 (mm)											
DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	S	H	L0
15	130	95	65	45	10	4-14	14	2	12x8	103	160
20	150	105	75	55	15	4-14	16	2	12x8	107	160
25	160	115	85	65	20	4-14	16	2	12x8	112.5	160
32	180	135	100	78	24	4-18	18	2	16x10	100.5	175
40	200	145	110	85	30	4-18	18	2	18x12	110.5	240
50	230	160	125	100	37	4-18	20	3	18x12	117	240
65	290	180	145	120	49	4-18	20	3	20x14	134	250
80	310	195	160	135	57	8-18	22	3	20x14	149	250
100	350	215	180	155	75	8-18	24	3	24x16	176	350