
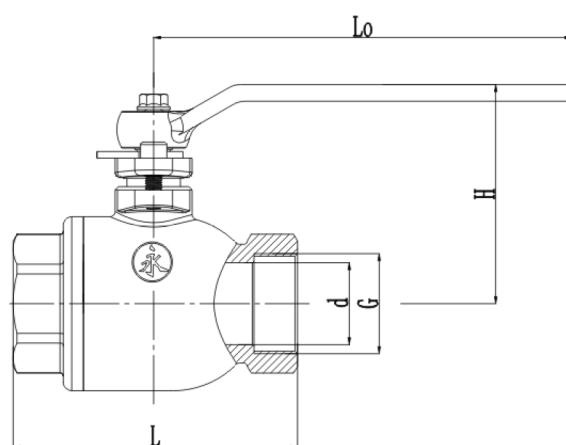


铁制螺纹球阀 Q11F-16

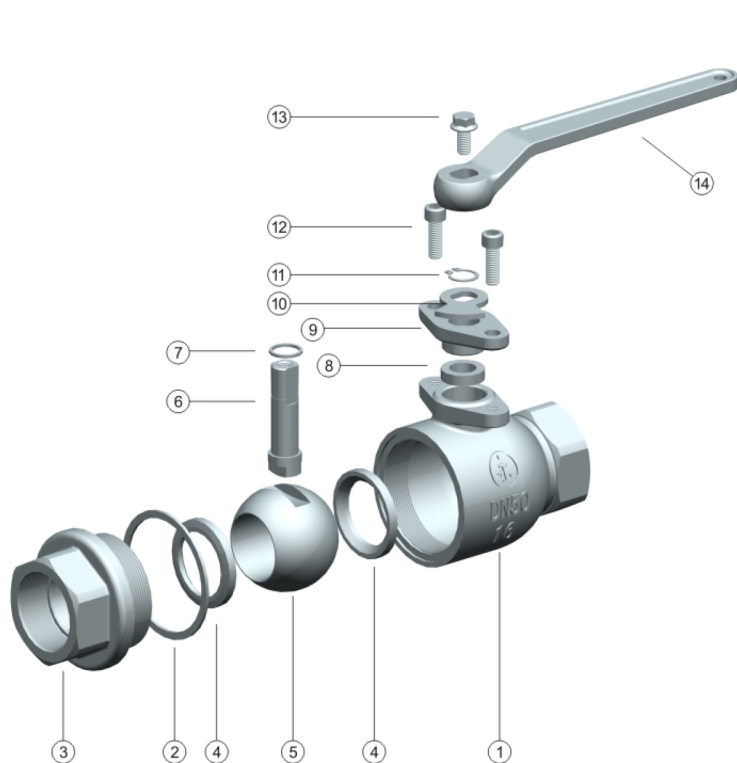

永园阀门

零件

材料

1	阀体	HT200
2	调整垫	RPTFE
3	压盖	HT200
4	阀座	RPTFE
5	球体	20Cr13
6	阀杆	20Cr13
7	阀杆垫片	RPTFE
8	填料	柔性石墨
9	填料压盖	HT200
10	定位块	Q235-A
11	弹性挡圈	65Mn
12	内六角螺钉	35#
13	外六法兰面螺栓	35#+Zn
14	手柄	QT400-18

永园阀门

应用规范

- 两片式结构、全口径设计
- 产品设计按GB/T8464标准
- 结构长度按企业标准
- 螺纹连接按GB/T7307标准
- 压力试验按GB/T13927标准
- 压力温度额定值按GB/T17241.7和GB/T12237标准

永园阀门

性能规范

- 公称压力 PN16
- 壳体强度试验（水） 2.4Mpa
- 密封试验（水） 1.8Mpa
- 密封试验（气） 0.4~0.7Mpa
- 适用温度 -10℃~150℃
- 适用介质 水、蒸气、油品

永园阀门

外形尺寸 (mm)

DN	L	G	d	H	S	L0
15	90	1/2"	15	79	12X8	160
20	100	3/4"	20	84	12X8	160
25	115	1"	24	89	12X8	160
32	130	1-1/4"	32	109	18X12	240
40	150	1-1/2"	39	118	18X12	240
50	170	2"	49	131	20X14	250
65	200	2-1/2"	64	144	20X14	250