
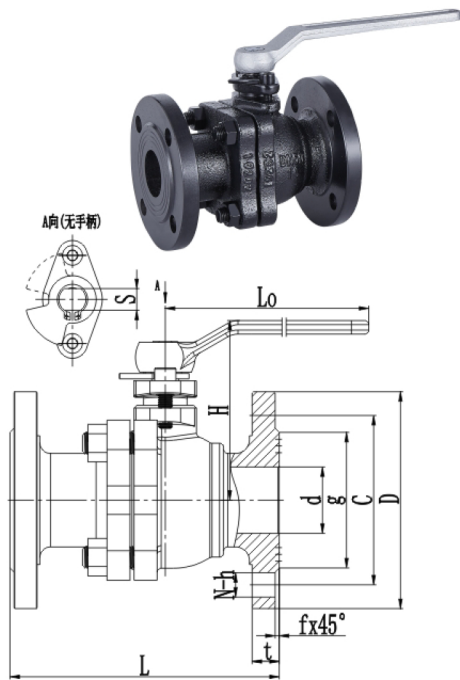


铁制法兰球阀 Q41F-16

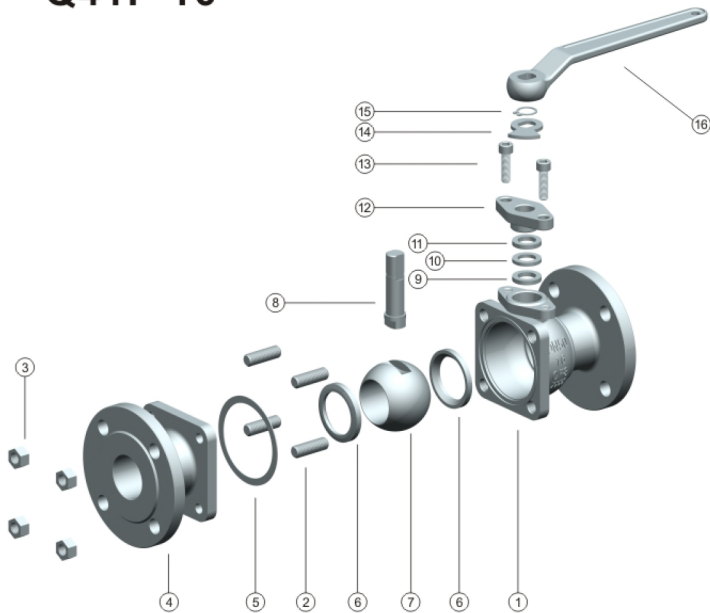

永园阀门	零件	材料
1	阀体	HT200
2	双头螺栓	35#
3	螺母	Q235-A
4	阀盖	HT200
5	中垫片	RPTFE
6	阀座	RPTFE
7	球体	20Cr13
8	阀杆	20Cr13
9	下填料	RPTFE
10	中填料	RPTFE
11	上填料	RPTFE
12	填料压盖	HT200
13	内六角螺钉	35#
14	定位块	Q235-A
15	弹性挡圈	65Mn
16	手柄	QT400-18

永园阀门	应用规范
1	两片式结构、全通径设计（除DN200规格外）
2	产品设计按GB/T15185标准
3	结构长度按JB1686标准
4	法兰连接按JB78标准
5	压力试验按GB/T13927标准
6	压力温度额定值按GB/T17241.7和GB/T15185标准

永园阀门	性能规范
1	公称压力 PN16
2	壳体强度试验（水） 2.4Mpa
3	密封试验（水） 1.8Mpa
4	密封试验（气） 0.4~0.7Mpa
5	适用温度 -10℃~150℃
6	适用介质 水、蒸汽、油品

永园阀门											外形尺寸（mm）	
DN	L	D	C	g	d	N-h	t	f	S	H	L0	
15	130	95	65	45	15	4-14	14	2	12X8	84	150	
20	140	105	75	55	20	4-14	16	2	14X9	90	160	
25	150	115	85	65	24	4-14	16	2	16X10	101	175	
32	165	135	100	78	32	4-18	18	2	18X12	111	240	
40	180	145	110	85	39	4-18	18	2	18X12	117	240	
50	200	160	125	100	49	4-18	20	3	20X14	138	250	
65	220	180	145	120	64	4-18	20	3	20X14	148	250	
80	250	195	160	135	78	8-18	22	3	24X16	175	350	
100	280	215	180	155	98	8-18	24	3	28X18	207	400	
125	320	245	210	185	125	8-18	26	3	36X24	249	650	
150	360	280	240	210	150	8-23	28	3	36X24	273	650	
200	457	335	295	265	200X160	12-23	30	3	40X27	286	750	
250	533	405	355	320	250	12-25	32	3	/	/	蜗轮	