





斜杆式放料球阀

XFQ6K(B)41F-16C/P/RL

永园阀门	应用规范
● 两片式结构、全通径设计	
● 产品设计按GB/T12237标准	
● 结构长度按JB1686、GB/T12221标准	
● 法兰连接按HG/T20592标准	
● 压力试验按GB/T26480标准	
● 压力温度额定值按GB/T12224和GB/T12237标准	
● 此气动执行机构图为标的之用，实际安装位置是此图再旋转90°	

永园阀门	阀门特点
● 两片式结构、全通径设计	
● 阀杆防飞出设计	
● 防火结构设计	
● 防静电结构设计	
● ISO5211平台设计，方便连接各种驱动装置	
● 阀杆止推垫片倒密封设计，多了一道安全保障，同时降低操作扭矩	
● 防爆等级：ExdIIBT4	
● 防护等级：IP65	

永园阀门	性能规范
● 公称压力	PN16
● 壳体强度试验（水）	2.4Mpa
● 密封试验（水）	1.8Mpa
● 密封试验（气）	0.6Mpa
● 适用温度	-29℃ ~ 150℃
● 适用介质	水、油品、蒸气/一般腐蚀性介质

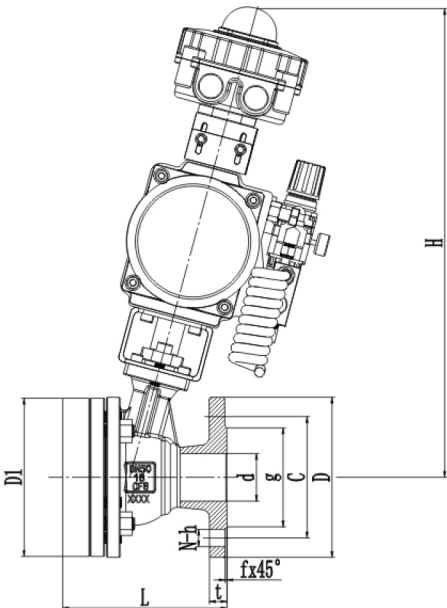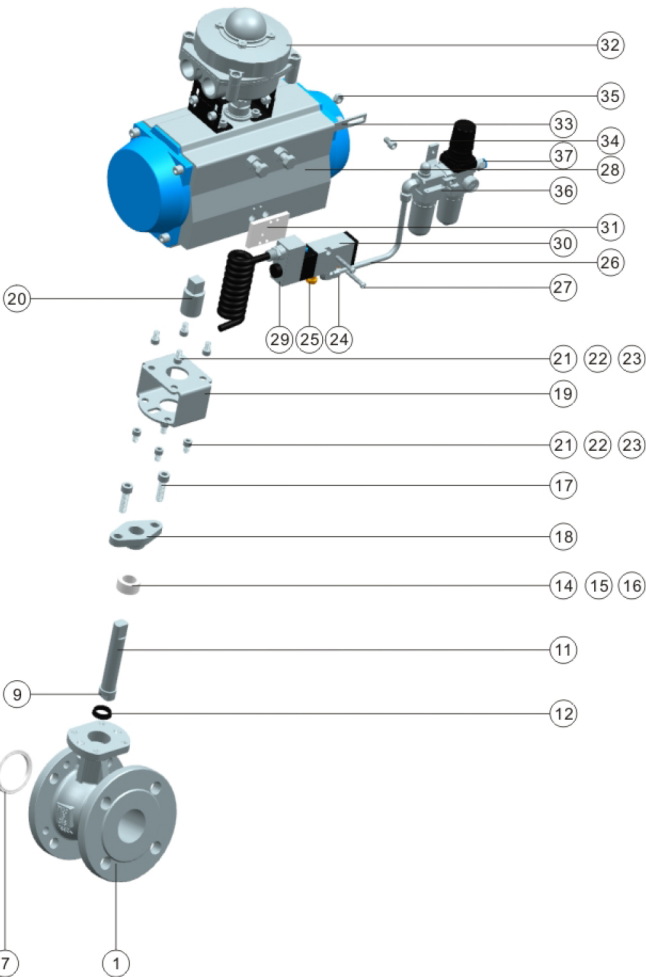

永园阀门	零件	材料		
● 1	阀体	WCB	CF8	CF3M
● 2	双头螺柱	35#	S30408	S31603
● 3	螺母	25#	S30408	S31603
● 4	中垫片	PTFE	PTFE	PTFE
● 5	中盖	WCB	CF8	CF3M
● 6	左盖	A105	S30408	S31603
● 7	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
● 8	球体	20Cr13	S30408	S31603
● 9	防静电钢球	S30408	S30408	S31603
● 10	防静电弹簧	S30408	S30408	S31603
● 11	阀杆	20Cr13	S30408	S31603
● 12	滑动轴承	S30408氮化	S30408氮化	S31603氮化
● 13	内六角螺钉	35#	S30408	S31603
● 14	下填料	PTFE	PTFE	PTFE
● 15	中填料	PTFE	PTFE	PTFE
● 16	上填料	PTFE	PTFE	PTFE
● 17	内六角螺钉	35#	S30408	S31603
● 18	填料压盖	WCB	CF8	CF3M
● 19	支架	Q235-A	S30408	S30408
● 20	连轴器	45#	S30408	S30408
● 21	内六角螺钉	35#	S30408	S30408
● 22	弹性挡圈	65Mn	S30408	S30408
● 23	平垫圈	Q235-A	S30408	S30408
● 24	双卡套式接头	S30408	S30408	S30408
● 25	消声器	黄铜	黄铜	黄铜
● 26	空心圆管	S30408	S30408	S30408
● 27	内六角螺钉	S30408	S30408	S30408
● 28	气动执行器	组件	组件	组件
● 29	电磁阀防爆线圈	组件	组件	组件
● 30	电磁阀	组件	组件	组件
● 31	连接块	铝	铝	铝
● 32	阀位开关	组件	组件	组件
● 33	减压阀支架	Q235-A+Zn	304	304
● 34	内六角螺钉	35#	S30408	S30408
● 35	螺母	25#	S30408	S30408
● 36	空气过滤减压器	组件	组件	组件
● 37	塑料快速接头	组件	组件	组件

永园阀门								外形尺寸（mm）			
DN	L	D	D1	C	g	d	N-h	t	f	H	
40	149	150	150	110	88	39	4-18	18	2	420	
50	169	165	165	125	102	49	4-18	18	2	460	
65	178	185	193	145	122	64	8-18	18	2	518	
80	203	200	225	160	138	78	8-18	20	2	547	
100	229	220	260	180	158	98	8-18	20	2	566	