



横推式放料球阀
Qn41F-16P/RL

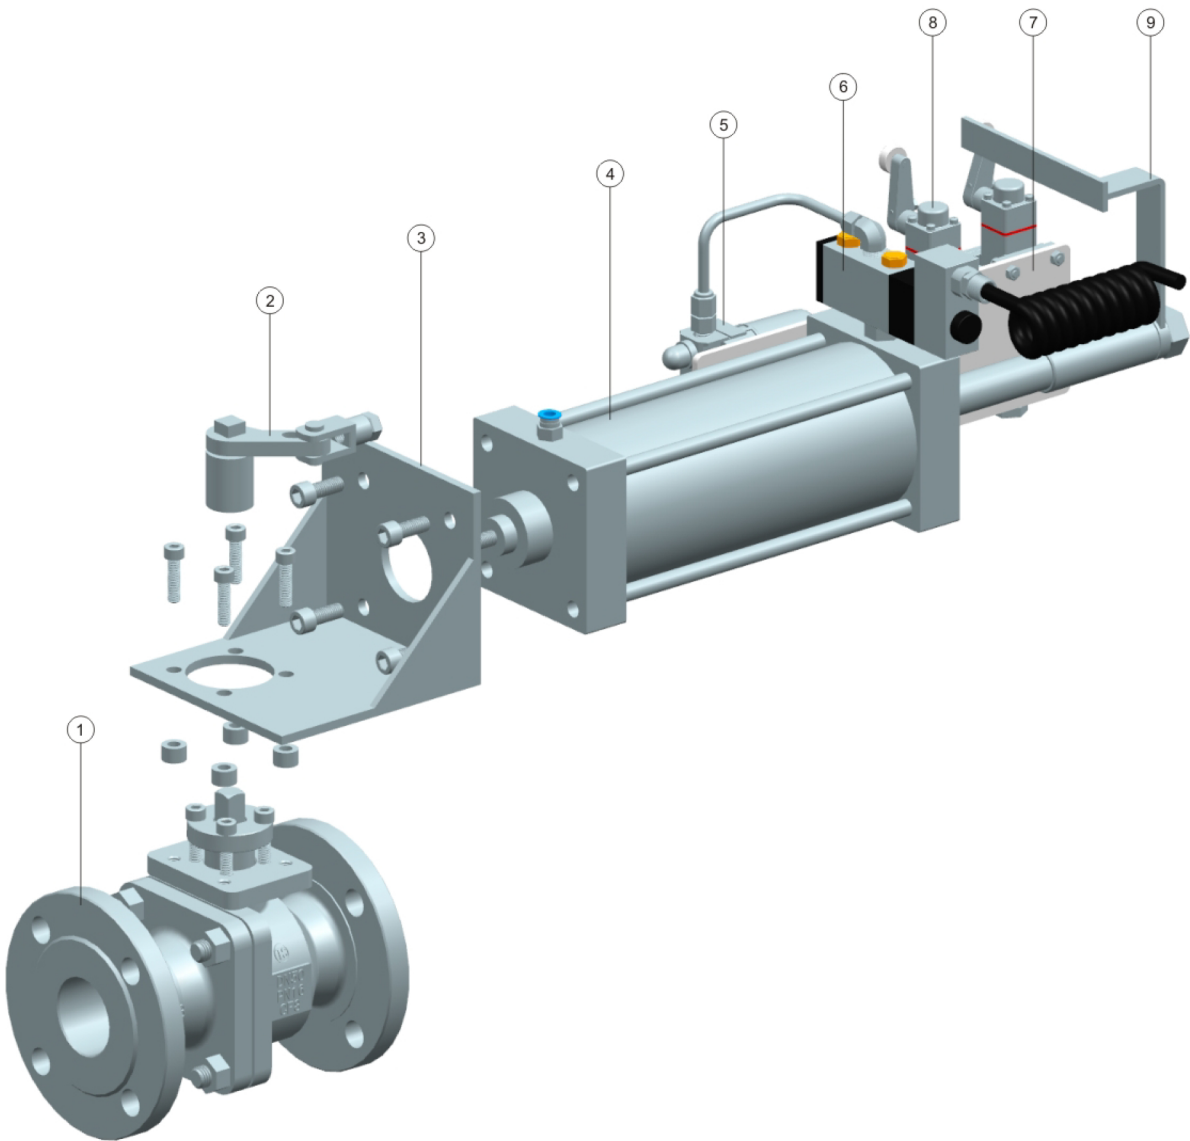


永园阀门	零件	材料
1	阀体	WCB/CF8/CF3M
2	连接轴，曲管	S30408
3	支架	S30408
4	单作用活塞式气缸	组件
5	空气过滤减压器	组件
6	防爆电磁阀	组件
7	附件安装板	S30408
8	防爆行程开关	组件
9	开关推杆	S30408

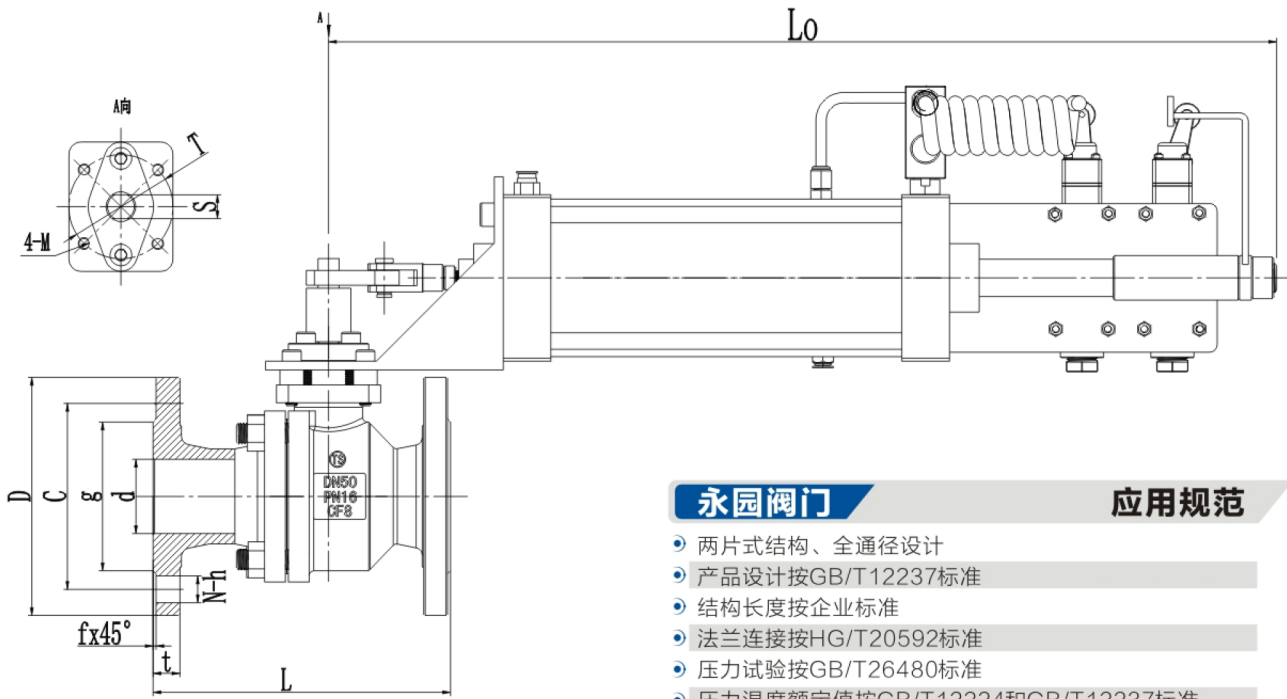

永园阀门	应用规范
1	两片式结构、全通径设计
2	产品设计按GB/T12237标准
3	结构长度按企业标准
4	法兰连接按HG/T20592标准
5	压力试验按GB/T26480标准
6	压力温度额定值按GB/T12224和GB/T12237标准

永园阀门	阀门特点
1	两片式结构、全通径设计
2	阀杆防飞出设计
3	防火结构设计
4	防静电结构设计
5	ISO5211平台设计，方便连接各种驱动装置
6	阀杆止推垫片倒密封设计，多了一道安全保障，同时降低操作扭矩
7	防爆等级：ExdIIBT4
8	防护等级：IP65

永园阀门	性能规范
1	公称压力 PN16
2	壳体强度试验（水） 2.4Mpa
3	密封试验（水） 1.8Mpa
4	密封试验（气） 0.4~0.7Mpa
5	适用温度 -29℃ ~ 150℃
6	适用介质 水、油品、蒸气/一般腐蚀性介质

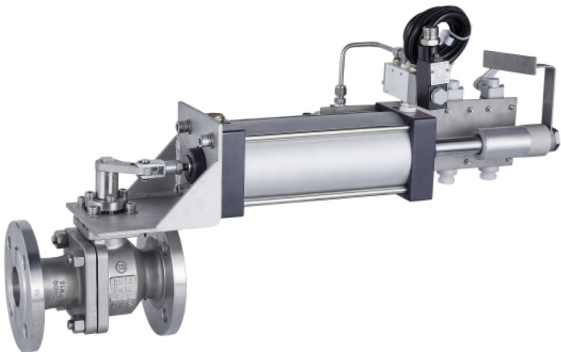

永园阀门	外形尺寸（mm）											
DN	L	L1	D	C	g	d	N-h	t	f	S	4-M	T
20	140	130	105	75	59	20	4-14	18	2	14X8	M5	42
25	150	140	115	85	68	24	4-14	18	2	16x10	M6	50
32	165	165	140	100	78	32	4-18	18	2	18x12	M8	70
40	180	165	150	110	88	39	4-18	18	2	18X12	M8	70
50	200	203	165	125	102	49	4-18	18	2	20X14	M8	70
65	220	222	185	145	122	65	8-18	18	2	20X14	M8	70
80	250	241	200	160	138	78	8-18	20	2	24X16	M10	102
100	280	305	220	180	158	98	8-18	20	2	28X18	M10	102